アメニティデザイン企業

DAIKEN

施工説明書
取扱説明書

施工業者様用

お施主様用

※この説明書には、使用上のご注意等が記載されています。
必ず説明書をお施主様にもお渡しください。

INOMAシリーズ リビング収納ファニチャータイプ

トール照明BOX

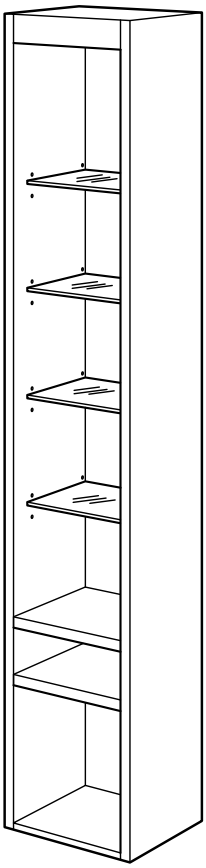

※間仕切ワゴン（別売）と組み合わせれば、
さりげない間仕切収納として使用できます。

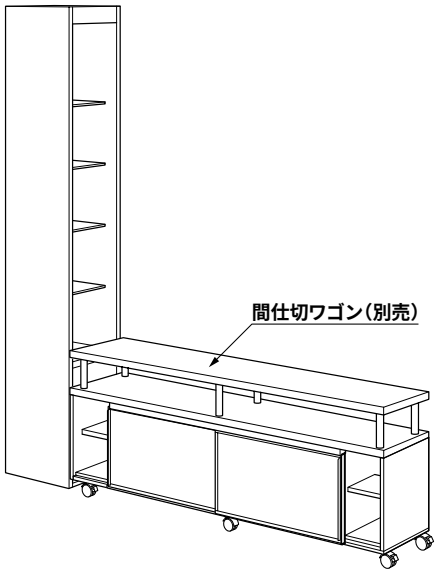

工務店様へ

本説明書は、施工後必ず
お施主様にお渡しください。

この取り扱い説明書には、施工上重要な項目が記載されています。施工の前によく読み、手順通りに正しく施工してください。

⚠注 意 施工説明書本文に出てくる注意事項の部分は、施工前に注意深く読み、よく理解してください。

⚠ 施 工 上 注 意

ダイケンINOMAシリーズを長期間安全に使えるよう、またトラブルのない確実な施工をしていただくために、以下のことを必ずお守りください。

- この商品は一般住宅用の室内（リビング）用です。他の用途へのご使用はおやめください。
- 電気配線工事は「電気設備技術基準」や「内線規程」に従って確実に行ってください。
- 本体取付け前にあらかじめ、指定位置に電源ケーブル（照明用）を配線して下さい。
- 照明の点灯スイッチは商品に含まれておりません。別途、必ず壁面スイッチを設け、スイッチ回路を通した電源としてください。

適用配線（現場手配） ■照明用：AC100V・VVFケーブルφ1.6またはφ2銅単線

⚠ 警 告

- ◆壁への固定を確実に行って下さい。（固定が不完全な場合、転倒や脱落等によりケガをする場合があります。）
- ◆ユニットの連結は確実に行って下さい。（ユニットの連結が不完全な場合、転倒や脱落等によりケガをする可能性があります。）
- ◆交流100V以外の電源では使用しないで下さい。（火災、感電の原因となります。）
- ◆紙や布などの燃えやすいものに近づけないでください。火災の原因となります。
- ◆下記に示す指定のワット数の電球を必ず使用してください。短寿命。破損、ケガ、器具の加熱・火災の原因となります。
- ◆電球の交換や器具の清掃の際は、必ず電源を切ってください。感電の原因になります。
- ◆点灯中や消灯直後は熱いので絶対に触れないでください。

【交換電球】ハロゲン球：6V10W 口金G4 をお使いください。

大建工業株式会社

INOMA リビング照明 ST 040621

壁への固定

図の位置に、壁固定のための下地を配置し、
固定が確実におこなえるようにしてください

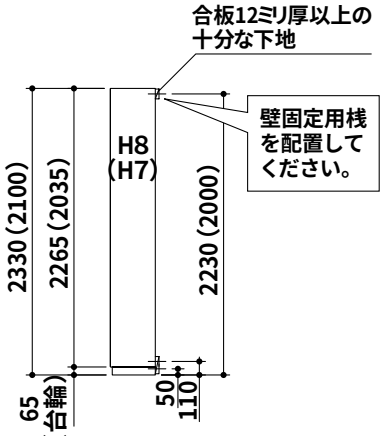

寸　法　図

■リビング収納ファニチャータイプ用トール照明BOX

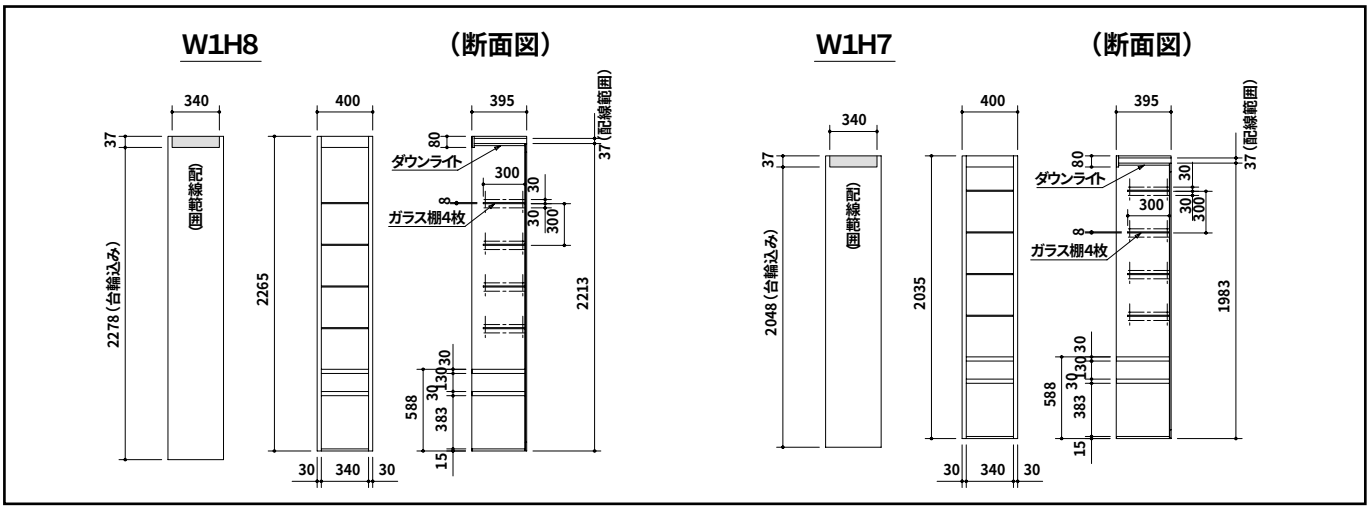

部材・部品表

リビング収納ファニチャータイプ　トール照明BOX

		W1H8	W1H7	仕様・構成
リビング収納ファニチャータイプトール照明BOX	側板	2	2	30ミリ厚
	天板	1	1	15ミリ厚
	(照明付)天底板	1	1	15ミリ厚
	幕板	1	1	15ミリ厚
	固定棚	2	2	30ミリ厚
	底板	1	1	15ミリ厚
	裏板	1	1	2.5ミリ厚
	裏板補強桟	2	2	9ミリ厚合板
	ダウンライト	1	1	ハロゲンライト(6V　10W　口金G4)
	ガラス棚	4	4	8ミリ厚強化ガラス
	補強桟固定ビス	6	6	スレンダースレッドL=25(クロメート)
	裏板固定ネジ	6	6	丸4×12
	壁固定/連結ネジ	12	12	長押ビス　皿4×45
	ワッシャー	12	12	
	キャップ	12	12	濃茶
	L型ダボ	左右各4	左右各4	
	丸型ダボ	8	8	
	接着剤	1	1	20g入
	施工説明書	1	1	

1 電気配線の準備

寸法図を参照に、あらかじめ電源ケーブルを配線しておいてください。

⚠警 告 ◆結線は電気工事専門業者にご依頼ください。
◆一般の方が行うと、施工不良による火災などの原因となることがあります。

2 BOXの組み立て

1.天底板にダウンライトをおしこみ取りつけます。
2.ダウンライトをつけた面を下側にして、上側に図のように電源用トランスを貼りつけます。
3.天板、幕板、天底板と固定棚2枚、底板を接着剤を用い、側板と固定してください。
4.裏板を側板の溝に差しこみ図のように裏板を固定し、裏板補強桟を補強桟固定ビスで固定してください。
※ガラス棚はBOXを設置後、図のように設置してください。

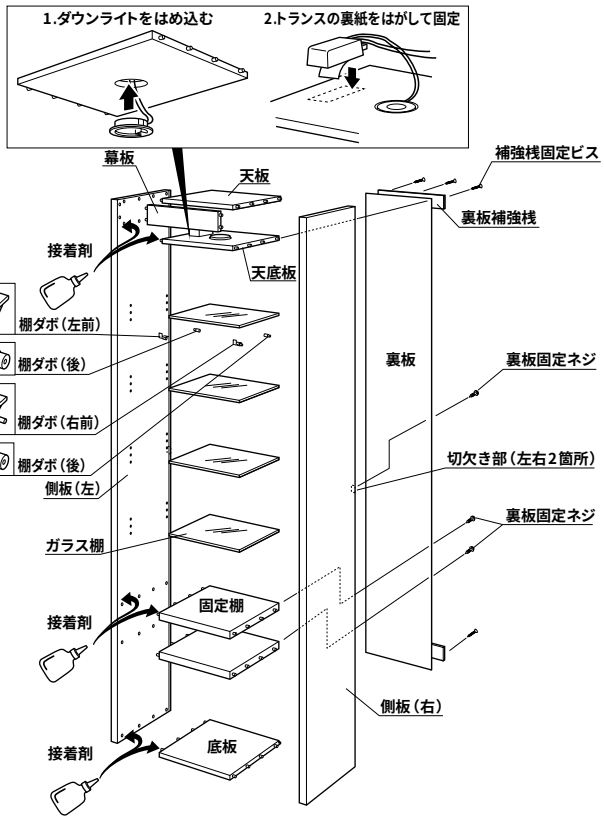

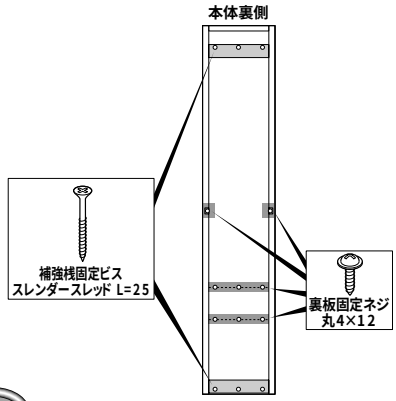

3 照明の接続

図のようにあらかじめ用意しておいた電源ケーブルと接続します。
※点灯スイッチは商品に含まれておりません。別途、必ず壁面スイッチを設け、スイッチ回路を通した電源としてください。

⚠警 告 ◆結線は電気工事専門業者にご依頼ください。
◆一般の方が行うと、施工不良による火災などの原因となることがあります。



4 壁への固定・他ユニットとの連結

1.必ず台輪の上にユニットを置いて設置してください。
2.他ユニット（引違ユニット他）との連結は引違ユニットに同梱の説明書も参考に連結してください。
※トール照明BOXには扉がありませんので、他ユニット側から連結していただくと、ビスキャップが見えずに美しく納まります。
3.壁の下地を確認し、BOXの四隅から壁固定ネジ（長押ビス4×45）で固定してください。

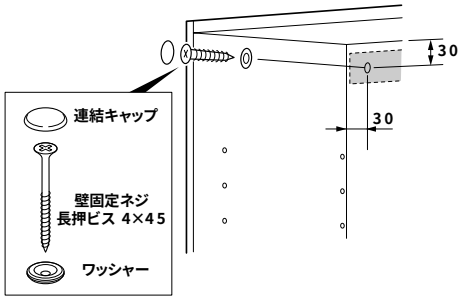

アメニティデザイン企業

DAIKEN

施工業者様用

ホルムアルデヒド発散区分資料

DAIKEN INOMAシリーズ リビング収納ファニチャータイプ　F☆☆☆☆（住宅部品表示ガイドラインによる）

この度はDAIKEN INOMAシリーズをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
本製品のホルムアルデヒド発散に関する性能担保は下の図表の様になっております。建築確認の際に本資料をご利用ください。

●製品の構成とホルムアルデヒド発散区分

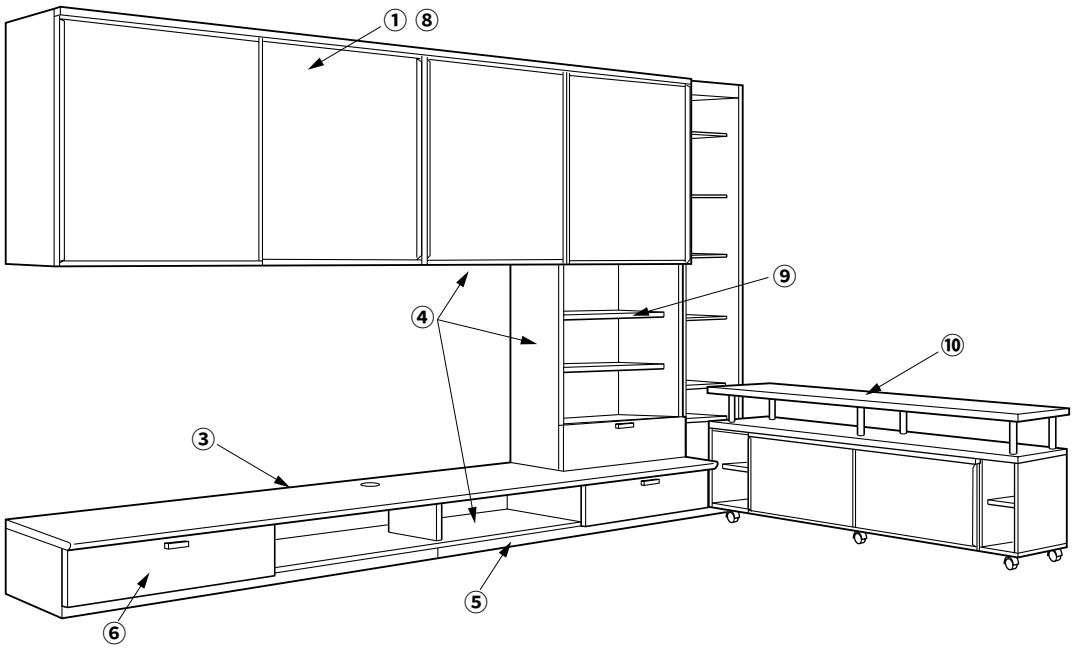

■リビング収納ファニチャータイプ
規制対象外（F☆☆☆☆）

構成部位			内装仕上げ部分（表面）				下地部分（裏面・内面）			
			ホルムアルデヒド発散建築材料		発散区分	認定番号	ホルムアルデヒド発散建築材料		発散区分	認定番号
①	扉	ウッド扉	樹脂シート張パーティクルボード	日本建材産業協会	F☆☆☆☆	K-001721	—			
			—	—	—	—	化粧紙張パーティクルボード	日本建材産業協会	F☆☆☆☆	K-001721
③	カウンター		メラミン樹脂板張パーティクルボード	大臣認定品	規制対象外（F☆☆☆☆）	MFN-0148	同左			
④	ボックス類	側板・天板・底板	化粧紙張パーティクルボード	大臣認定品	規制対象外（F☆☆☆☆）	MFN-0149	同左			
		（引違ユニット）天板・底板／中仕切板・背板	化粧紙張合板	大臣認定品	規制対象外（F☆☆☆☆）	MFN-0138	同左			
⑤	台輪		化粧紙張パーティクルボード	大臣認定品	規制対象外（F☆☆☆☆）	MFN-0149	同左			
⑥	引出し	前板	樹脂シート張MDF	大臣認定品	規制対象外（F☆☆☆☆）	MFN-0143	同左			
⑦	トコユニット	天板	メラミン樹脂板張パーティクルボード	大臣認定品	規制対象外（F☆☆☆☆）	MFN-0148	—			
		台輪部	化粧紙張パーティクルボード	大臣認定品	規制対象外（F☆☆☆☆）	MFN-0149	—			

規制対象外部位・告知対象外

⑧	扉	スケルトン扉	告示対象外
⑨	自在棚		規制対象外部位：規制対象外（F☆☆☆☆）同等品質材料を使用
⑩	間仕切ワゴン		規制対象外部位：規制対象外（F☆☆☆☆）同等品質材料を使用
⑪	ウッド扉用引手/引出ハンドル/上下レール/樹脂棚板ほか		告示対象外

大建工業株式会社
大阪市北区堂島1丁目6番20号（堂島アバンザ22F）
http://www.daiken.jp/

製品のお問い合わせ・ご相談は 0120-787-505
※携帯・PHSからはTEL.06-6452-6000へ
受付時間：平日9:00～18:00（土・日・祝・年末年始・お盆は休み）